


Door de equipotentiale verbindingen kunnen de geleiders eenvoudig verbonden worden.



Equipotentiale verbindingen voor verwarmingspijpen, centrale verwarming, gasleidingen.

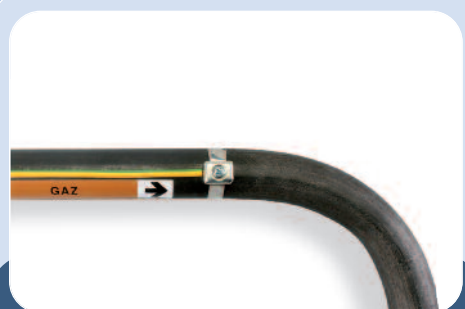

Door de equipotentiale verbindingen kunnen aard- en metaalgeleiders verbonden worden.

PLIOTER

Aardbeugels NF C15-100
Uniek in zijn samenstelling





PLIOTER


Aardbeugels



Conform aan de norm NF C15-100 voor kabeldoorsnede van 2,5 tot 50 mm²

- Spansysteem met dubbele werking: gelijktijdig spannen van draad en buis.
- Contact komt tot stand door het platdrukken van de geleider tussen twee lagen van de spanband.
- De aardbeugel is zo te spannen dat een perfecte aansluiting verzekerd is.
- Met elk model aardbeugel kan een breed bereik geleiders aangesloten worden.
- Het stockbeheer is gering, slechts 7 modellen voor kabeldoorsnede van 2,5 tot 50 mm² en buisdiameters van 8 tot 88 mm Ø.

EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN - AARDVERBINDINGEN - MASSADOORVERBINDINGEN(C.E.M.)



Spantang voor aardbeugels PLIOTER.

Aardbeugels 2,5 tot 50 mm²

type	artikelcode	voor draden mm ²	voor buizen Ø mm	lengte mm	gewicht g/st	breedte mm	dikte mm	
T 11	0619 0007 000	2,5 → 6	8 → 28	150	5	6	0,25	20
T 12	0619 0003 000	2,5 → 10	16 → 48	190	17	10	0,25	16
T 13	0619 0004 000	2,5 → 10	16 → 88	325	20	10	0,25	15
T 2	0619 0001 000	10 → 16	16 → 48	190	53	25	0,25	7
T 3	0619 0002 000	10 → 16	16 → 88	325	61	25	0,25	6
T 33	0619 0005 000	25 → 35	16 → 88	325	61	25	0,25	6
T 50	0619 0006 000	50	16 → 88	330	100	32	0,25	1

Spantang voor aardbeugels PLIOTER T11 - T12 - T13

type	artikelcode	
T-2000	0619 0050 000	1