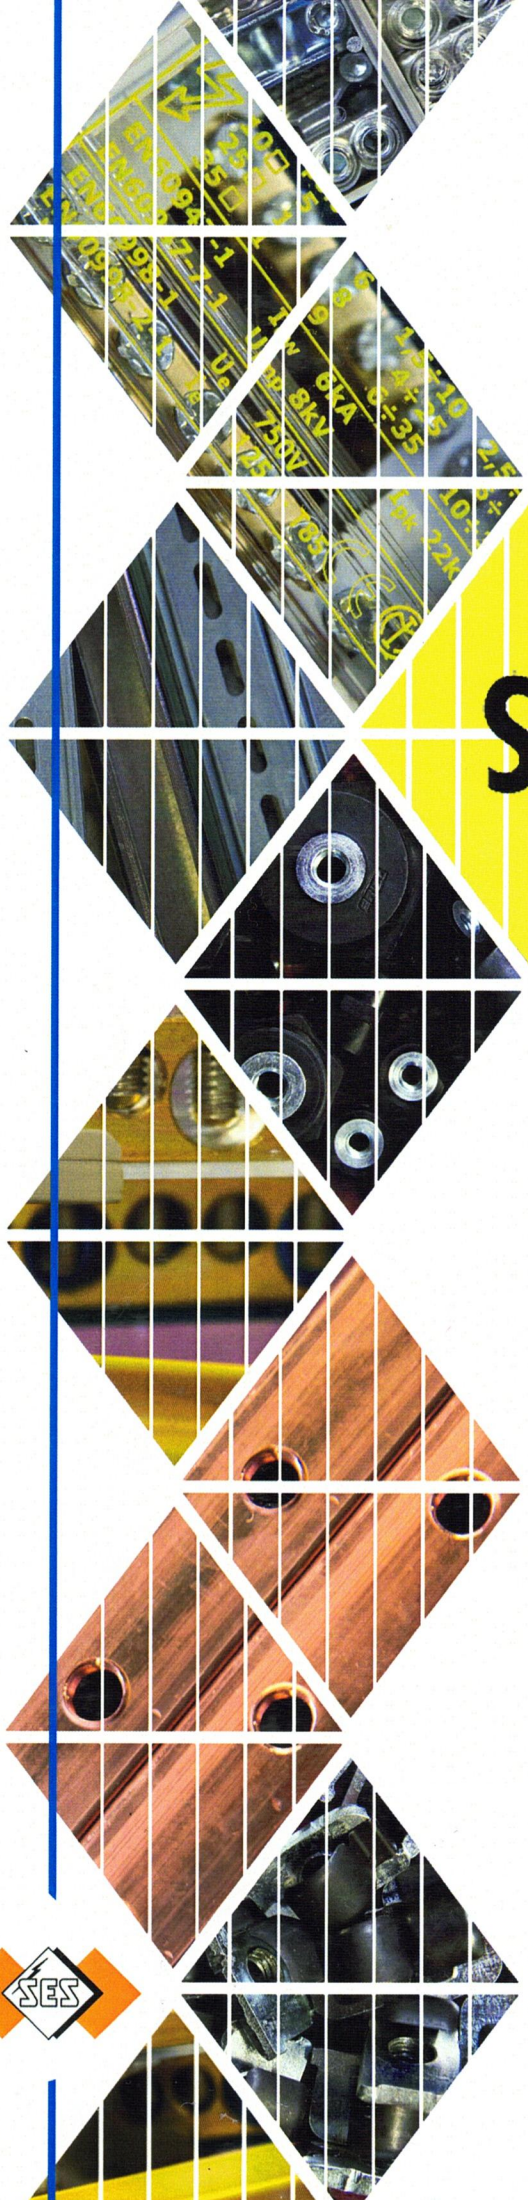

SES-EUPEN

GAMME COMPLÉMENTAIRE

Sommaire

Voyants LED 5mm 2

Répartiteurs isolés 3

Isolateurs support 4

Barres de cuivre 5

Barres de cuivre souples 5

Bornes pour barres CU 6

Rails de montage 7

Brides de fixation 8

Protections tôle 8

Voyants LED IP54

Perçage Ø 8 mm

Diamètre LED 5 mm, calotte chromée Ø ext. 10 mm

Bornier à vis avec 2 ou 3 connexions 1,5 mm²

	12-24V AC/DC	couleur	
GR-LED24-BB	LED 5 mm 12-24V AC/DC	bleu	50 pcs.
GR-LED24-GG	LED 5 mm 12-24V AC/DC	vert	1 pce.
GR-LED24-RR	LED 5 mm 12-24V AC/DC	rouge	1 pce.
GR-LED24-RG	LED 5 mm 12-24V AC/DC	rouge/vert	1 pce.
GR-LED24-WW	LED 5 mm 12-24V AC/DC	blanc	10 pcs.
GR-LED24-YY	LED 5 mm 12-24V AC/DC	jaune	1 pce.

	230V AC	couleur	
GR-LED230-AA	LED 5 mm 230V AC	orange	1 pce.
GR-LED230-BB	LED 5 mm 230V AC	bleu	50 pcs.
GR-LED230-GG	LED 5 mm 230V AC	vert	1 pce.
GR-LED230-RR	LED 5 mm 230V AC	rouge	1 pce.
GR-LED230-RG	LED 5 mm 230V AC	rouge/vert	1 pce.
GR-LED230-WW	LED 5 mm 230V AC	blanc	1 pce.
GR-LED230-YY	LED 5 mm 230V AC	jaune	10 pcs.

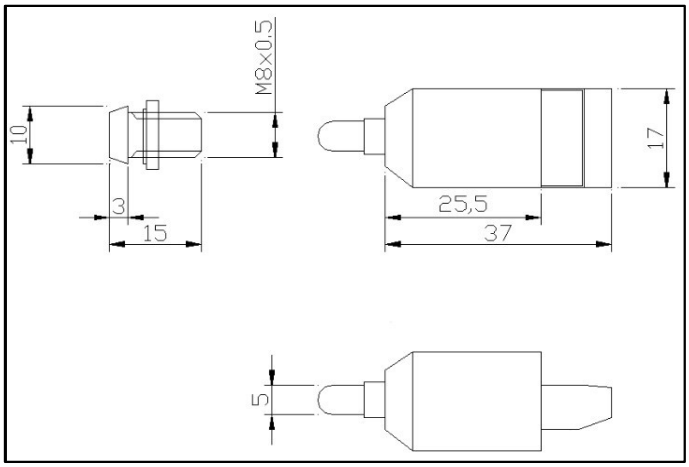

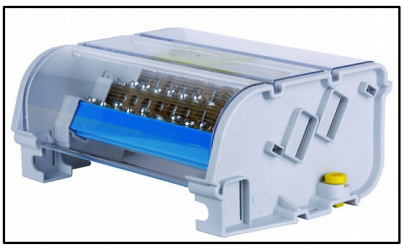

Répartiteurs isolés

Fixation sur rail DIN EN50022
Matière : support : PA6
écran de protection : PC transparent
I_N 125 A : I_{CW} = 6 kA, I_{PK} = 22 kA, U_{IMP} = 8 kV
I_N 160 A : I_{CW} = 10 kA, I_{PK} = 24 kA, U_{IMP} = 8 kV

AC-2021204	BD10072	2 pôles	125A	5x10 mm² 1x25 mm² 1x35 mm²	4 pcs.
AC-2021110	BD10074	4 pôles	125A	5x10 mm² 1x25 mm² 1x35 mm²	1 pce.
AC-2021205	BD125112	2 pôles	125A	6x10 mm² 2x16 mm² 2x25 mm² 1x35 mm²	2 pcs.
AC-2021206	BD125152	2 pôles	125A	12x10 mm² 2x25 mm² 1x35 mm²	2 pcs.
AC-2021116	BD125114	4 pôles	125A	6x10 mm² 2x16 mm² 2x25 mm² 1x35 mm²	1 pce.
AC-2021111	BD16084	4 pôles	160A	5x16 mm² 1x25 mm² 1x35 mm² 1x50 mm²	1 pce.
AC-2021113	BD160134	4 pôles	160A	8x16 mm² 2x25 mm² 2x35 mm² 1x50 mm²	1 pce.
AC-2021112	BD16085	5 pôles	160A	5x16 mm² 1x25 mm² 1x35 mm² 1x50 mm²	1 pce.

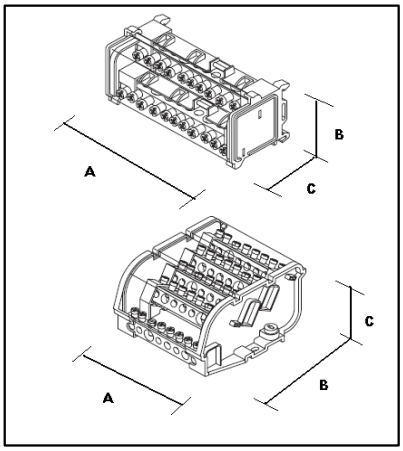

	L (mm) **A**	H (mm) **B**	P (mm) **C**
BD10072	68	47	45
BD10074	72	98	45
BD125112	105	47	45
BD125152	134	47	45
BD125114	109	98	45
BD16084	133	136	70
BD160134	186	136	70
BD16085	133	136	70

Isolateurs support

En polyester, sans halogène

Filetage metallique, température d'utilisation de - 40° à 130° C

Ignifuges jusque 960°C au fil incandescent

		tension assignée AC/DC	hauteur	filetage	
AC-1312301	Isolateur 20M4	0,3 / 0,4 kV	20 mm	M4	10 pcs.
AC-1312302	Isolateur 20M6	0,3 / 0,4 kV	20 mm	M6	10 pcs.
AC-1312303	Isolateur 25M5	0,4 / 0,5 kV	25 mm	M5	10 pcs.
AC-1312319	Isolateur 25M6	0,4 / 0,5 kV	25 mm	M6	10 pcs.
AC-1312304	Isolateur 30M6	0,6 / 0,75 kV	30 mm	M6	10 pcs.
AC-1312305	Isolateur 30M8	0,6 / 0,75 kV	30 mm	M8	10 pcs.
AC-1312306	Isolateur 35M6	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M6	10 pcs.
AC-1312307	Isolateur 35M8	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M8	10 pcs.
AC-1312308	Isolateur 35M10	0,6 / 0,75 kV	35 mm	M10	10 pcs.
AC-1312309	Isolateur 40M8	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M8	10 pcs.
AC-1312310	Isolateur 40M10	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M10	10 pcs.
AC-1312311	Isolateur 40M12	1,0 / 1,2 kV	40 mm	M12	10 pcs.
AC-1312312	Isolateur 50M8	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M8	10 pcs.
AC-1312313	Isolateur 50M10	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M10	10 pcs.
AC-1312314	Isolateur 50M12	1,2 / 1,5 kV	50 mm	M12	10 pcs.
AC-1312315	Isolateur 60M8	1,5 / 1,8 kV	60 mm	M8	10 pcs.
AC-1312316	Isolateur 60M10	1,5 / 1,8 kV	60 mm	M10	10 pcs.
AC-1312317	Isolateur 70M10	2,0 / 2,4 kV	70 mm	M10	10 pcs.
AC-1312318	Isolateur 70M12	2,0 / 2,4 kV	70 mm	M12	10 pcs.



Barres de cuivre

Cuivre électrolytique

Angles rayonnés

Épaisseurs 4 et 5 mm

Longueurs 1000 ou 2000 mm

			courant maximale selon DIN 43671 Δt 30°
EO-550190	TCB 12X4X2000 taraudée M5	1 pce.	160 A
EO-550200	TCB 12X4X1000 taraudée M5	1 pce.	160 A
EO-550210	TCB 15X5X1000 taraudée M6	4 pce.	218 A
EO-550220	TCB 20X5X1000 taraudée M6	1 pce.	274 A
EO-550230	TCB 32X5X1000 taraudée M6	4 pce.	400 A

Autres dimensions sur demande

Connecteurs pour barres TCB



EO-550250 Connecteur XM5 pour TCB
pour conducteurs de 1 à 6 mm²
pour barres de 12 mm de large
100 pcs.

Support pour barres



Pour 4 barres taraudées 12X4 :

AC-1300124 Support barres RK4/300
fixation rail DIN, écartement max. 200 mm
1 pce.

Barres de cuivre souple FLEXIBAR

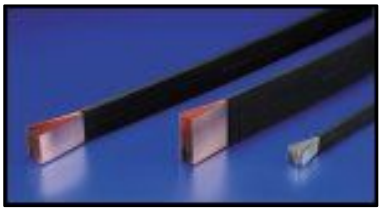

Nécessitent moins d'espace comparé au câble, réduisent la longueur et le nombre de conducteurs et l'isolation, permettent d'obtenir un espace réduit entre les conducteurs.
L'installation est facilitée par les grandes capacités de pliages et de changements de plans, même pour des grandes dimensions.

Dimensions et prix sur demande

Bornes pour jeu de barres CU

Enfichables directement avec des câbles rigides et flexibles

Matière ultrarésistant en acier galvanisé et passivé bleu

Sans Cr(VI), coins arrondis, protection anti-rotation brevetée

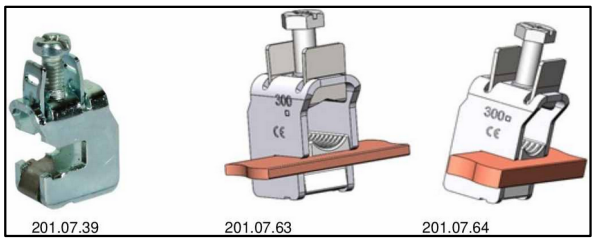

		section min – max	épaisseur barre	couple de serrage	
AC-2010741	Borne barre CU 16-3	1,5 – 16 mm²	3 mm	3 Nm	100 pcs.
AC-2010739	Borne barre CU 16-5	1,5 – 16 mm²	5 mm	3 Nm	100 pcs.
AC-2010740	Borne barre CU 16-10	1,5 – 16 mm²	10 mm	3 Nm	100 pcs.
AC-2010732	Borne barre CU 35-5	2,5 – 35 mm²	5 mm	8 Nm	50 pcs.
AC-2010733	Borne barre CU 35-10	2,5 – 35 mm²	10 mm	8 Nm	50 pcs.
AC-2010751	Borne barre CU 50-5	4 – 50 mm²	5 mm	8 Nm	25 pcs.
AC-2010727	Borne barre CU 70-5	16 – 70 mm²	5 mm	16 Nm	25 pcs.
AC-2010734	Borne barre CU 70-10	16 – 70 mm²	10 mm	16 Nm	25 pcs.
AC-2010728	Borne barre CU 120-5	16 – 120 mm²	5 mm	24 Nm	25 pcs.
AC-2010729	Borne barre CU 120-10	16 – 120 mm²	10 mm	24 Nm	25 pcs.
AC-2010737	Borne barre CU 185-5	35 – 180 mm²	5 mm	24 Nm	20 pcs.
AC-2010738	Borne barre CU 185-10	35 – 180 mm²	10 mm	24 Nm	20 pcs.
AC-2010763	Borne barre CU 300-5	120 – 300 mm²	5 mm	30 Nm	5 pcs.
AC-2010764	Borne barre CU 300-10	120 – 300 mm²	10 mm	30 Nm	5 pcs.

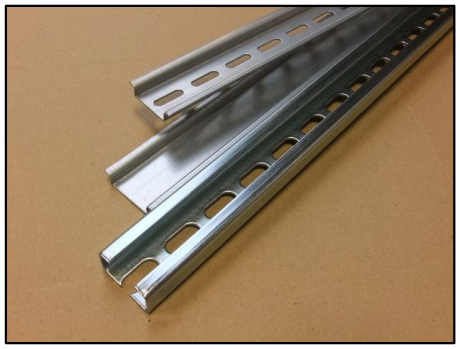

Rails DIN et C

En acier galvanisé

Longueur 2 m

Avec ou sans perforations

Perforations : MS35/8 = 5,2x18 mm
MS35/15 = 6,2x15 mm
C15/30 = 7,3x11 mm

AC-1010128	Rail DIN 35/7,5 sans perforations	20 pcs.
AC-1010402	Rail DIN 35/7,5 avec perforations 5,2x18	20 pcs.
AC-1011101	Rail DIN 35/15 sans perforations	10 pcs.
AC-1011001	Rail DIN 35/15 avec perforations 6,2x15	10 pcs.
AC-1011708	Rail C 15/30 sans perforations	10 pcs.
AC-1011711	Rail C 15/30 avec perforations 7,3x11	10 pcs.

Écrous coulissants pour rails C 15/30

AC-GSF0404	Écrou coulissant M4	25 pcs.
AC-GSF0405	Écrou coulissant M5	25 pcs.
AC-GSF0406	Écrou coulissant M6	25 pcs.
AC-GSF0408	Écrou coulissant M8	25 pcs.



Brides de fixation

Livrés avec contre-plaque, vis à tête hexagonale surpan 10

Pour gaines et câbles du Ø 8 mm au Ø 64 mm

Montage sur rail C30 selon EN60715

Bride en acier galvanisé et chromaté

Patin et contre-plaque en polypropylène gris

Contre-plaque aussi disponible séparément

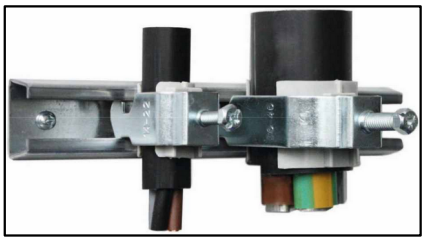

		Plage de serrage	
AC-2301401	Bride fixation 8-12/ + CP	Ø 8 … Ø 12 mm	100 pcs.
AC-2301402	Bride fixation 10-16/ + CP	Ø 10 … Ø 16 mm	100 pcs.
AC-2301403	Bride fixation 14-22/ + CP	Ø 14 … Ø 22 mm	100 pcs.
AC-2301404	Bride fixation 18-28/ + CP	Ø 18 … Ø 28 mm	100 pcs.
AC-2301405	Bride fixation 24-34/ + CP	Ø 24 … Ø 34 mm	100 pcs.
AC-2301406	Bride fixation 30-40/ + CP	Ø 30 … Ø 40 mm	50 pcs.
AC-2301407	Bride fixation 36-46/ + CP	Ø 36 … Ø 46 mm	50 pcs.
AC-2301408	Bride fixation 42-52/ + CP	Ø 42 … Ø 52 mm	50 pcs.
AC-2301409	Bride fixation 48-58/ + CP	Ø 48 … Ø 58 mm	50 pcs.
AC-2301410	Bride fixation 54-64/ + CP	Ø 54 … Ø 64 mm	50 pcs.

Protections tôle

PVC souple avec renforcement métallique

rouleau de 100 m



Épaisseur de la tôle : 1 – 2 mm, rayon de courbure : 15 / 15 / 10 / 10

AC-PRIK000400

Épaisseur de la tôle : 1 – 4 mm, rayon de courbure : 30 / 20 / 20 / 20

AC-PRIK900200

GET CONNECTED

Curieux de connaître l'étendue de notre offre ? Demandez notre documentation gratuit.

Vous souhaitez tester un produit ? Demandez des échantillons gratuits.

Une question concrète ? Faites-le nous savoir et nous cherchons ensemble une solution.

Nos produits vous intéressent ? Demandez un devis gratuit.

sales.ses-eupen@ses-sterling.com

WE MAKE
THE CONNECTIONS

www.ses-eupen.be

SES-EUPEN