



CS 60

Abisoliermaschine






CS 60

Abisoliermaschine

Technische Eigenschaften:

| | |
|---|--|
| Abisolierleistung: | 0,08-6 mm ² / AWG 32-10 (Ø maxi: 6 mm) |
| Abisolierlänge: | 3-20 mm |
| Länge der Halb-Abisolierung: (Schnitt ohne Beseitigung von Abfällen) | 2-20 mm |
| Einführungslänge in die Maschine: | 15 mm |
| Zykluszeit (Anfang): | 0,3 sec. |
| Messer: | V-Form |
| Versorgungsspannung: | 230 V |
| Abmessungen (L x B x H) : | 363 x 141 x 221 mm |
| Gewicht: | 9,5 kg |

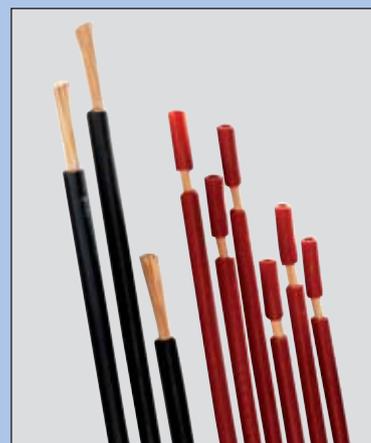

Mit Komfort Abisolieren

- Die elektrische Abisoliermaschine CS 60 ist sehr einfach zu bedienen.
- Die Werte werden auf einem grossen Bildschirm angezeigt und das Diagramm ermöglicht eine intuitive Bedienung.
- Die Steuertasten sind auf der Vorderseite der Maschine.
- Die kurzen Abisolierlängen und der gut definierte Arbeitsbereich ermöglichen eine schnelle und mühelose Arbeit.
- Die Spannkraft der Backen passt sich automatisch an die notwendige Abisolierleistung an, um zu viel Druck auf empfindliche Isolierungen zu verhindern.
- Die Abisoliermesser sind so gebaut, dass sie eine zuverlässige Abisolierung garantieren.
- Ein Zähler speichert die Anzahl der Arbeiten.
- Dank Ihrem Gewicht und der Ausstattung mit einem Tragegriff, ist die CS 60 eine leicht zu bewegendende, tragbare Maschine.

Für weitere Hinweise, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.